



Demange

Portes d'intérieur et placards
Standard et sur-mesure



Nos gammes de portes d'intérieur

Gamme **Expression** pages 8 à 21

Gamme **Arotza** pages 22 à 27

Gamme **Kontempo** pages 28 à 39

Gamme **Tradition** pages 40 à 55

Gamme **Sensation** pages 56 à 57

Gamme **Postformées** pages 58 à 61

Gamme **Texturées** pages 62 à 63

Gamme **Création** pages 64 à 67

Hors-Normes pages 68 à 69

Cahier technique

Placards pages 70 à 71

Vitrages pages 72 à 73

Encadrement pages 74 à 77

Coulissant page 78

Ferrage page 79

Finitions page 80

Isolation page 81

Serrure page 82

Poignées page 83



**Depuis plus de 30 ans,
la menuiserie DEMANGE allie savoir-faire
et créativité pour concevoir et réaliser
des portes d'intérieur dans les essences
de bois les plus nobles.**

Située au cœur du Parc Régional
des Ballons des Vosges, la menuiserie DEMANGE
innove pour vous proposer des modèles aux lignes
contemporaines avec le même savoir-faire
qui fait sa réputation depuis sa création.



**UN ATELIER
DE FABRICATION
DERNIÈRE
GÉNÉRATION**

L'HUMAIN AU CŒUR DE LA FABRICATION

Matériau noble par excellence,
le bois peut se décliner de multiples façons.
L'expérience et le savoir-faire des équipes
DEMANGE subliment la matière grâce à
des techniques modernes et novatrices.

Les différentes étapes de production sont intégralement
intégrées sur notre site de Thiéfosse (88). Nous développons
une démarche active dans la préservation de l'environnement
en optimisant nos process et en valorisant nos déchets bois
par transformation en énergie.

En tant qu'acteur de territoire, nous nous impliquons
dans la formation d'apprentis qui seront demain
des professionnels aguerris.



23 PERSONNES
composent
le département production
4 PERSONNES
pour la gestion
commerciale



NOTRE OBJECTIF EST UNE EXPLOITATION DURABLE ET CITOYENNE DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE FABRICATION.


Les procédés de sélection des essences, les processus de séchage et toutes les opérations de modification des matériaux font l'objet d'un suivi rigoureux.

Les matériaux utilisés pour nos fabrications sont choisis pour leur qualité environnementale. Toute la matière première non utilisée lors des fabrications classiques est revalorisée par des technologies novatrices dont le lamellé collé.

- 1/ **SAPIN EUROPÉEN** Densité = 0,5
- 2/ **CHÊNE** Densité = 0,7
- 3/ **FRÊNE** Densité = 0,7
- 4/ **HÊTRE ÉTUVÉ** Densité = 0,7
- 5/ **ÉPICÉA THERMO TRAITÉ** Densité = 0,41
- 6/ **SAPIN DU NORD** Densité = 0,45
- 7/ **MÉLÈZE (sur la photo) ET MÉLÈZE FUMÉ** Densité = 0,6
- 8/ **MÉLÈZE THERMO** Densité = 0,6
- 9/ **ÉRABLE** Densité = 0,64
- 10/ **AYOUS** Densité = 0,38
- 11/ **NOYER** Densité = 0,67
- 12/ **SAPELLI** Densité = 0,69




1

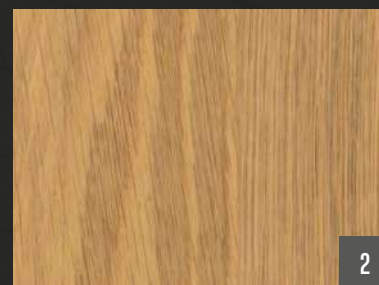


2




3

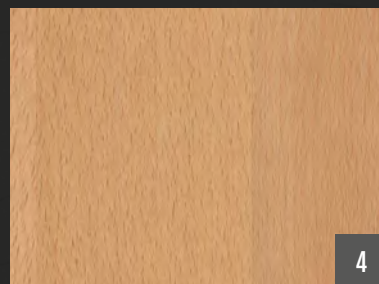

4

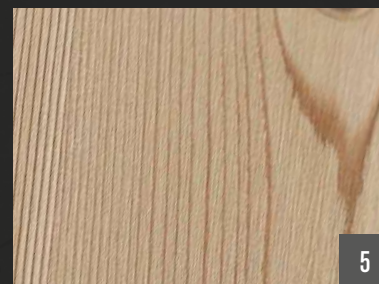

5

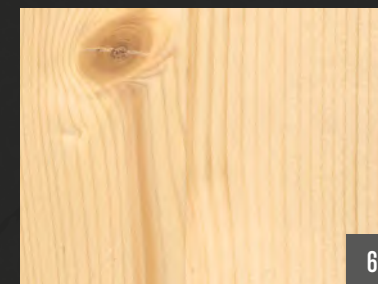

6



7




8




9



10

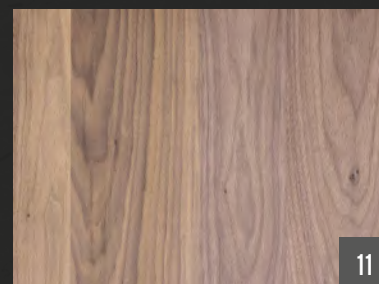

11

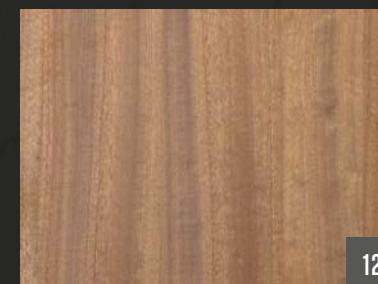

12

AU CARREFOUR DES SAVOIR-FAIRE NAÎT L'INNOVATION.

Le bois peut être travaillé de multiples façons.
La menuiserie DEMANGE a su tirer parti de cette particularité
pour innover et vous proposer des portes d'intérieur uniques
en leur genre sans compromettre leur esthétique.

Des techniques originales au service de vos envies,
de votre décoration intérieure.

1/ RENDU TEXTURÉ

Des aspects " motifs 3 Dimensions " résolument modernes.

2/ GRAVURE DÉCORATIVE

Réalisée avec une défonceuse numérique
ou à l'aide d'un laser de gravure.

3/ PORTE INVISIBLE

Votre porte se fond totalement dans le mur pour un effet WOUAH !

4/ IMPRESSION NUMÉRIQUE

Dépose d'une couche d'encre en impression permettant d'imprimer
des visuels photo-réalistes.

5/ INSERTION DE MÉTAL





Incrustation d'inox et d'aluminium.

6/ BROSSÉ ou BROSSÉ ET VIEILLI

Les veines du bois ressortent pour un effet tactile et authentique.

7/ TOUS TYPES DE FINITIONS

Brillant, satiné, mat, sélectif mat/brillant.

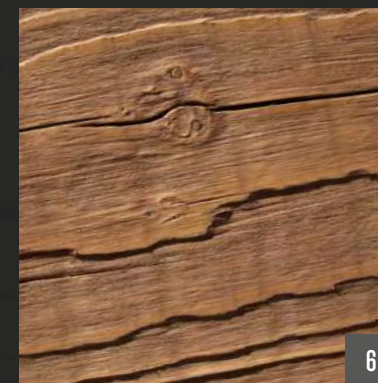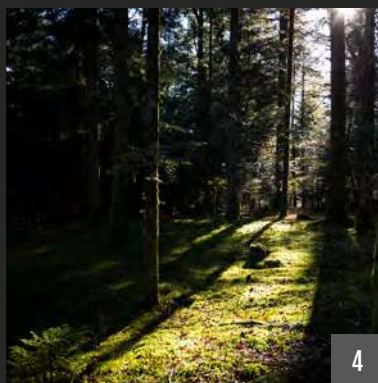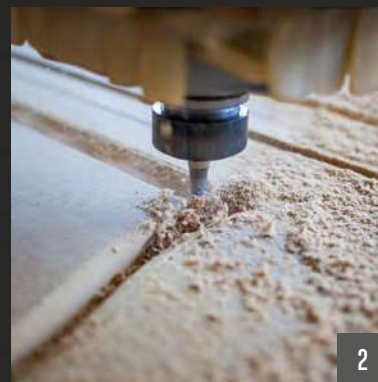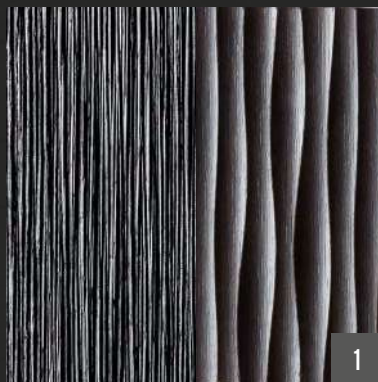

LA JUSTE COULEUR

Nous sommes en mesure de contretyper
la couleur de votre peinture, de votre papier
peint, de votre bibelot préféré...

Vous pourrez ainsi bénéficier d'un accord parfait
entre les différents éléments de votre décoration
et la teinte de vos portes intérieures.


Gamme expression

Sobriété des lignes
pour une parfaite harmonie
avec vos intérieurs

- > **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Essences disponibles**
 - Mélèze, érable, ayous, noyer, sapelli, sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- > **Fabrication de type artisanal**
 - Âme composite - Placage bois 0,6 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
 - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
 - Gravure de motifs en option
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible
- > **Fonctions techniques optionnelles**
 - Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure
 - Acoustique
 - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
 - Isolée





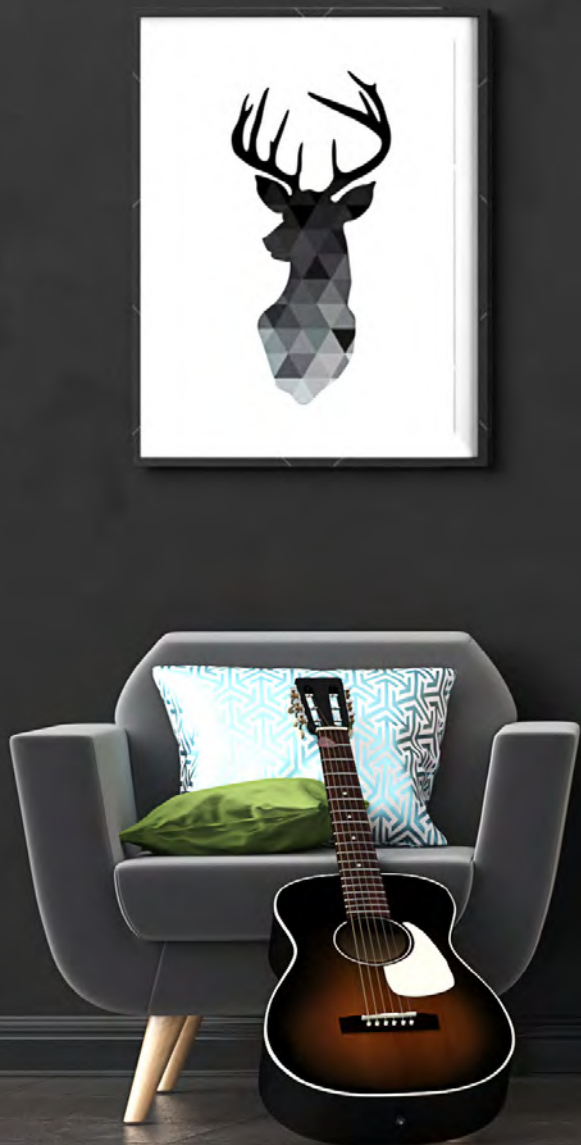

Pyrus

chêne finition teintée



Pyrus inserts alu

chêne finition teintée



Datura oculus rond

sapin finition vernis mat



Datura

hêtre finition brute



Datura inserts alu oculus rond

noyer finition teintée



Oxalis

frêne finition teintée

Oxalis gv

chêne finition teintée + option traits clairs sur vitrage dépoli



Sapin européen, Chêne, Frêne,
hêtre, mélèze, noyer, sapelli, ayous
ou encore érable...

Choisissez parmi
les nombreuses essences
disponibles

Vanda

frêne finition teintée



Vanda 2VI

frêne finition teintée



Découvrez
l'ensemble des options disponibles :
vitrage, fermeture, quincaillerie...
dans nos pages techniques
à partir de la page 70

Avena 2 VI

érable finition vernie



Avena inserts alu

érable finition vernie



Bonsaï

chêne finition teintée

Bonsaï inserts alu

chêne finition teintée

Bonsaï gv

chêne finition teintée



Danaé

chêne teintée



Danaé gv

hêtre finition vernie



Litchi

chêne finition teintée



Lumbo

chêne finition teintée



Tamaris

noyer + inserts stratifiés



Actée

noyer + inserts stratifiés



Lumbo

à peindre RAL 9010




Phalno

à peindre RAL 9010 + insert noyer



Allium

à peindre RAL 9010

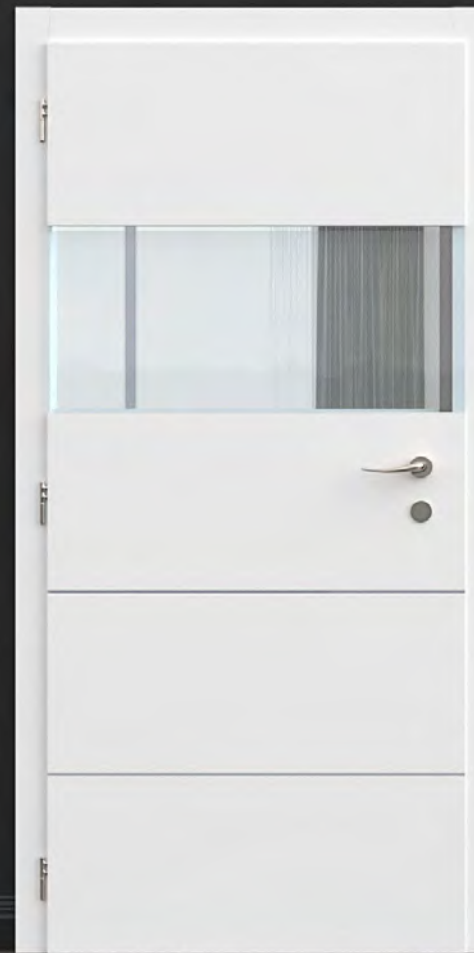

Allium

chêne finition vernie



Allium inserts alu

à peindre RAL 9010



Âme tubulaire plaquée

chêne finition vernie



Nous vous présentons ici
quelques uns de nos modèles
de gravures.

Visualisez l'ensemble
sur notre site internet
www.portes-demange.fr

Gravée 1

à l'acajou finition vernie



Gravée 2

à peindre finition laquée



Gravée 3

ayous finition vernie



Gravée 4

ayous finition vernie



Gravée 5

ayous finition vernie



Gamme arotza

Entre matière brute et espaces à taille humaine

- > **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Essences disponibles**
 - sapin, épicéa thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre, mélèze, mélèze thermo-traité
- > **Fabrication de type artisanal**
 - Âme composite
 - Placage bois 2 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
 - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
 - Gravure de motifs en option
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible
- > **Fonctions techniques optionnelles**
 - Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure
 - Acoustique
 - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
 - Isolée





Linaire 5 mt+1 ins strat
chêne brossé + RAL 9010



Linaire 5 mt+1 ins strat
chêne finition teintée



Suivez l'actualité
PORTES DEMANGE
sur les réseaux sociaux



Ophrys

7 tm 136 +1 ins strat + 7 tm 136

chêne brossé + RAL 9010



Ophrys

13 tm 157

épicéa thermo-traité brute



Ophrys

9 tm 227 + gravure

à peindre finition laquée



Sabline

2 mt multilamés horizontales

épicéa brut thermo-traité



Sabline

9 tm 160 8 vi 75

méleze thermo-traité brut



Sabline

11 tr 160 10 strat

sapin brut




Sablina

2 mt multilames horizontales

frêne brut

Alpinia

épicéa thermo-traité brut

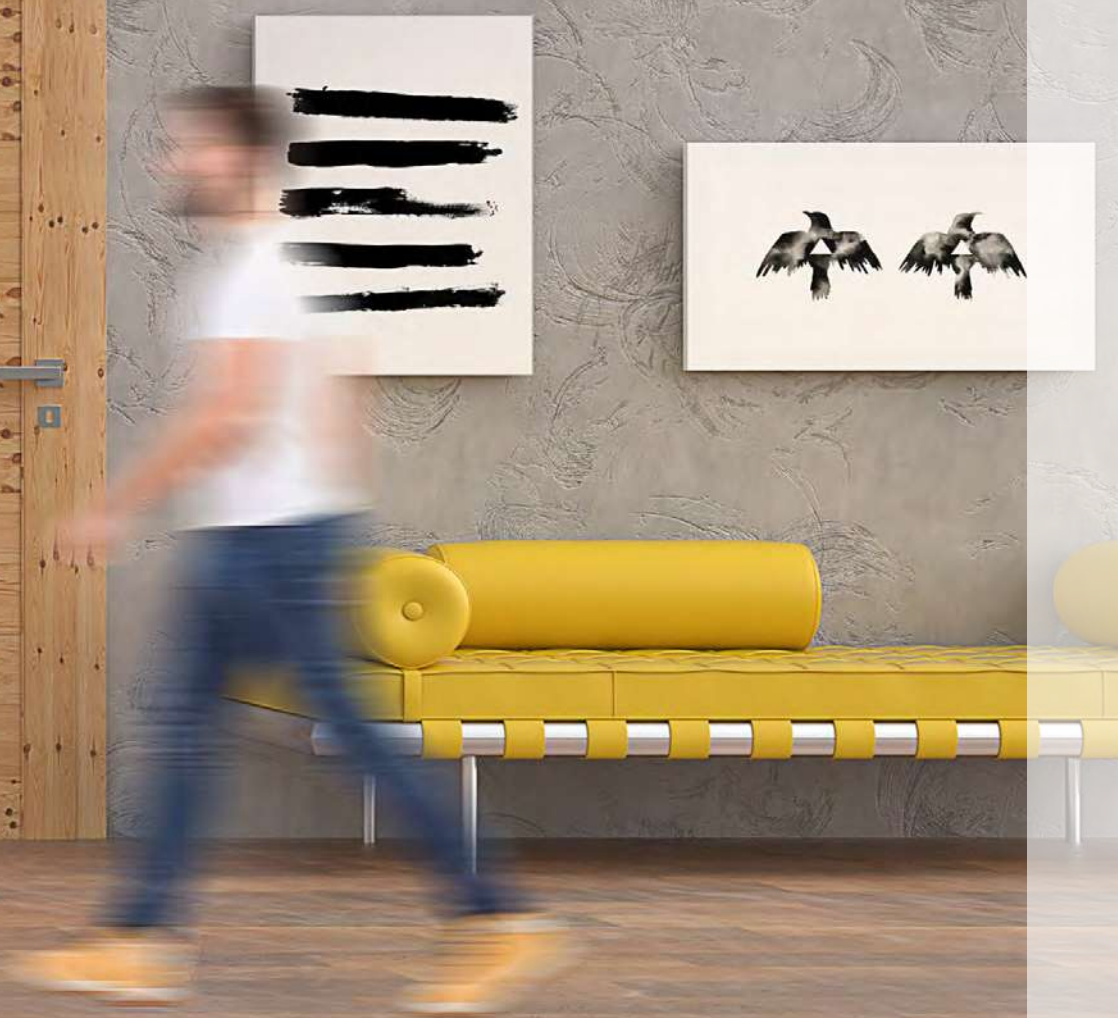

Gamme kontempo

**Simplicité des formes
et qualité des matériaux, pour
un intérieur sans compromis**

- > **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Panneau plaqué dans l'essence de 17 mm d'épaisseur**
- > **Essences disponibles**
sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- > **Fabrication de type artisanal**
 - Assemblage tenon-mortaise
 - Profilage à chanfrein brise-arête sans doucine
 - Montants de porte largeur 100 mm en standard, possibilité 120 ou 130 mm
 - Panneau plaqué épaisseur 17 mm sur support aggloméré
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible





Atelier

à peindre finition laquée



Atelier

à peindre finition laquée



Clivia ss PX

à peindre finition laquée



Clivia print

à peindre finition laquée + panneau imprimé



Clivia print

à peindre finition laquée + panneau imprimé



Cléome

à peindre finition laquée



Cléome SS PX

sapin finition vernie



Silène

frêne finition teintée



Silène gv

frêne finition teintée



Silène SS PX

hêtre finition vernie



Cosmos

à peindre finition laquée

Cosmos SS PX

frêne finition lasure

Découvrez
l'ensemble des options disponibles :
vitrage, fermeture, quincaillerie...
dans nos pages techniques
à partir de la page 70



Seringa

mélèze finition teintée



Seringa ss PX

mélèze finition teintée



Seringa gv

mélèze finition teintée



Iris

hêtre finition vernie

Iris gv

hêtre finition vernie

Iris SS PX

hêtre finition vernie



Phlox

sapin brut



Phlox gv

sapin brut



Phlox ss PX

sapin brut



Lælia

frêne finition teintée

Lælia gv

frêne finition teintée

Lælia ss px

frêne finition teintée



Clivia

à peindre finition laquée



Clivia

à peindre finition laquée



Clivia

à peindre finition laquée



Gamme

Tradition

Le bois donne du caractère à votre intérieur

> **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**

> **Essences disponibles**

sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne,
hêtre étuvé, chêne, à peindre

> **Fabrication de type artisanal**

- Assemblage tenon-mortaise

- Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm

pour les portes pleines ou de 10 mm pour les portes à petits bois

- Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées à croisillons

- Montants de porte en lamellé-collé, largeur 100 mm en standard,
possibilité 120 ou 130 mm

- Panneau massif épaisseur 22 mm sauf essence à peindre

> **Dimensions**

- Hauteur standard : 2040 mm

- Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm

- Sur-mesure possible





Silène

sapin lasuré blanc



Silène v6 GV

sapin brut



Silène v6

sapin lasuré blanc



Silène v8

hêtre finition teintée

Silène 4PX

chêne finition teintée vieillie



Nous vous proposons
un large choix de finitions.
Vous trouverez forcément le style
qui correspond
à votre intérieur



Arabis

sapin brut



Arabis v4

à peindre finition laquée



Arabis gv

à peindre finition laquée



Camelia

sapin finition teintée



Camelia gv

hêtre finition teintée



Camelia v4

chêne finition teintée patinée



Consultez-nous
afin de connaître les modèles
les plus adaptés au style
de votre intérieur

Célosie

sapin finition teintée



Célosie v6 gv

érable finition vernie



Célosie v6 gv

chêne finition teintée



Glycine v6

frêne finition vernis mat



Glycine V8

chêne finition teintée



Orchidée

sapin brut



Jasmin v6 GV

chêne finition teintée patinée




Jasmin v6

chêne finition teintée patinée



Jasmin v8

chêne brut

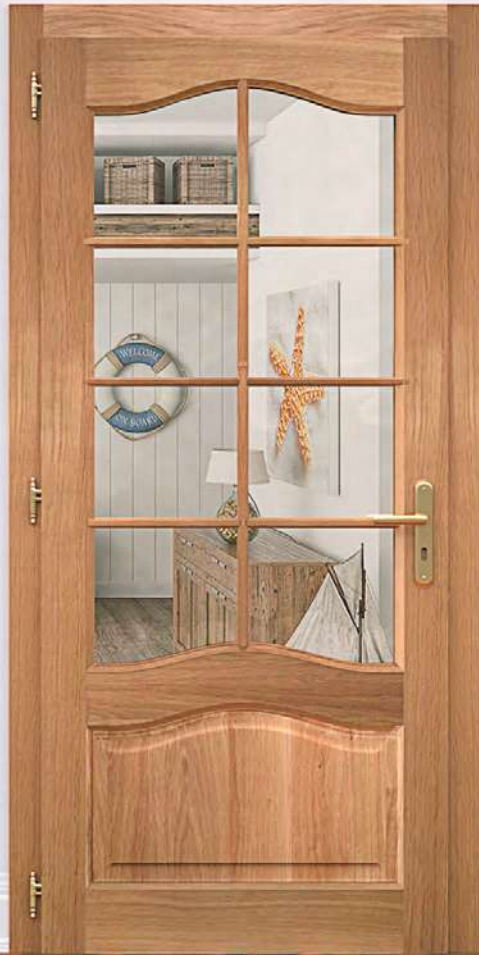

Ancolie v6

chêne brut



Ancolie v8

chêne brut



Daphné

sapin finition teintée



Azalée v6 gv

frêne finition gris mat



Azalée v6

sapin brut



Azalée v8

sapin lasuré blanc



Toutes les portes sont réalisées
avec le plus grand soin.

Découvrez les détails
qui font notre réputation
sur notre site internet.





Gentiane

sapin du nord brut



Gentiane 2VI

sapin du nord brut



Digitale

chêne finition teintée



Digitale v6 gv

chêne finition teintée



Digitale v6

chêne finition teintée



Digitale v8

frêne brut



L'ensemble de nos modèles
est déclinable en portes de placard.

Ouverture pliante, à la française
ou coulissante, grâce au sur-mesure,
C'EST POSSIBLE !

Liseron

sapin finition teintée



Liseron v6 gv

chêne finition teintée



Liseron v6

frêne brut



Liseron v8

hêtre finition vernie



Gamme **SENSATION**

Les portes de la gamme
SENSATION ont une résistance
accrue aux variations hygrométriques
grâce à des panneaux plaqués

- > **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Essences disponibles**
sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne,
- > **Fabrication de type artisanal**
 - Assemblage tenon-mortaise
 - Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm pour les portes pleines ou de 10 mm pour les portes à petits bois
 - Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées à croisillons
 - Montants de porte en lamellé-collé, largeur 100 mm en standard, possibilité 120 ou 130 mm
 - Panneau plaqué épaisseur 17 mm
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible

Tous les modèles de la gamme TRADITION
sont réalisables en gamme SENSATION



Gamme postformée

Une solution économique sans compromis avec l'esthétique de votre intérieur

- > **Porte en bois et MDF d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Essence disponible : MDF**
- > **Fabrication de type industriel**
 - Âme alvéolaire
 - Support MDF 3 mm de chaque côté
 - Chant de l'ouvrant en résineux
 - Laquage en option
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible

(sous réserve de faisabilité, nous contacter)





Cirse

à peindre finition laquée - surface lisse



Althéa

à peindre finition prépeinte - surface structurée



Carline

à peindre finition prépeinte - surface lisse



Fusain

à peindre finition prépeinte - surface structurée



Fusain v6

à peindre finition prépeinte - surface structurée



Althéa v6

à peindre finition prépeinte - surface structurée



Gamme texturées

Entre design et originalité
pour un toucher unique

- > Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm
- > Essences disponibles
 - MDF teinté dans la masse ou à peindre
- > Fabrication de type artisanal
 - Âme composite
 - Placage MDF sur chaque face
- > Dimensions
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible
- > Fonctions techniques optionnelles
 - Acoustique
 - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
 - Isolée

Échinops

à peindre finition laquée

Aporo

MDF gris teinté dans la masse



Cléthra

MDF gris teinté dans la masse

Cléthra

MDF noir teinté dans la masse



Gamme Création

La créativité de professionnels
au service de votre intérieur

- > **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- > **Essences disponibles**
 - sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- > **Fabrication de type artisanal**
 - Âme composite - Placage bois 0,6 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
 - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
 - Gravure de motifs en option
- > **Dimensions**
 - Hauteur standard : 2040 mm
 - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
 - Sur-mesure possible
- > **Fonctions techniques optionnelles**
 - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
 - Isolée








PoP

Chêne finition brute




Chromo β

MDF noir teinté dans la masse + inserts vitrages

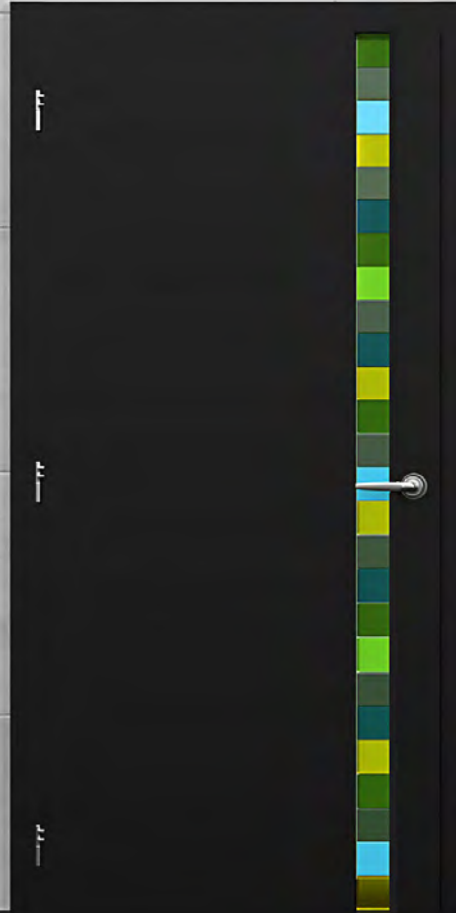

Chromo γ

MDF noir teinté dans la masse + inserts vitrages

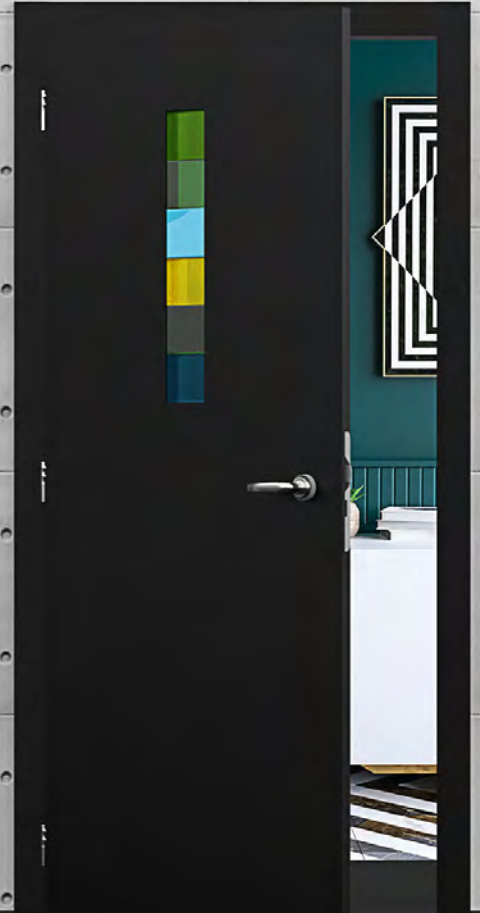

Mat #2

MDF noir teinté dans la masse

Mat #3

MDF noir teinté dans la masse

Mat

MDF noir teinté dans la masse



HORS NORMES

DEMANGE RÉALISE TOUTES VOS ENVIES,
MÊME LES PLUS EXTRAVAGANTES.
NOTRE ÉQUIPE ALLIE LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DE LA MENUISERIE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR CONCEVOIR VOTRE PROJET DE A À Z.

Grâce à son bureau d'étude, Demange se met
en quatre pour trouver des solutions
et pour réaliser la porte de vos rêves.

Que ce soit pour des intérieurs d'exception,
pour les particuliers ou les professionnels,
nous répondons à toutes vos demandes.

Dimensions, matériaux, textures, finitions,
tout est possible et tout est imaginable.
À vous de faire votre choix pour des portes
uniques et hors-normes.






Coordonnez le style global de votre décoration intérieure. Nous associons l'esthétique de vos portes d'intérieur et de vos espaces de rangement.

Bien sûr, les différents types d'ouverture restent disponibles...

CAHIER TECHNIQUE


Placards pliants



Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 40 mm d'épaisseur
- Dormant : 50/60 mm de section
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure


Ouverture à la française



Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur
- Dormant : 40 mm d'épaisseur
- Fermeture par aimants et boutons bois (espagnolette et clé en option)
- Fabrication sur-mesure
- Réalisation des joues en massif avec panneaux plate-bande ou en panneau
- Possibilité d'aménagement intérieur en mélaminé ou plaqué

Placards coulissants





Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur
- Dormant : 70 mm d'épaisseur
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure

**TRANSPARENCE,
LIAISON ENTRE LES ESPACES
EN Y APPORTANT DE LA LUMIÈRE.**

Découvrez les nombreuses solutions
qui s'offrent à vous chez Demange.

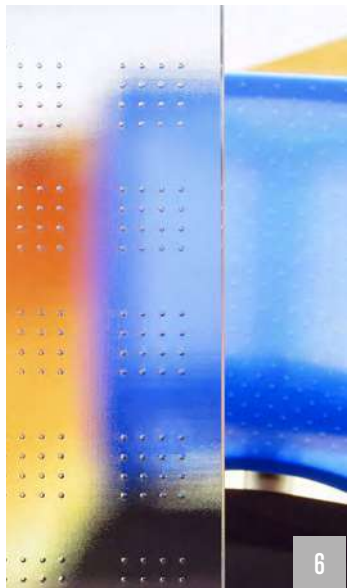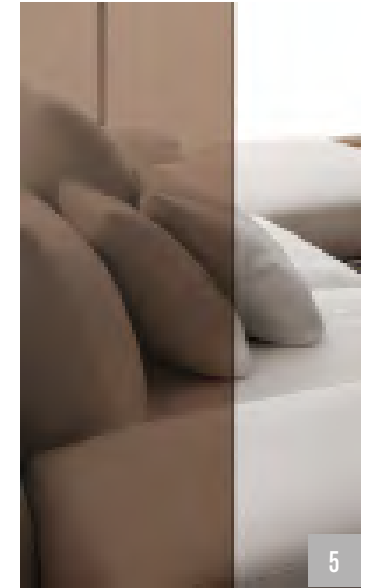

- 1/ DÉPOLI
- 2/ MASTER CARRÉ
- 3/ ANTIQUE CLAIR
- 4/ DÉPOLI TRAITS CLAIRS
- 5/ PARSOL BRONZE
- 6/ MASTER LENS
- 7/ MASTER POINT
- 8/ GOTHIC CLAIR
- 9/ BISEAUTÉ

Consultez notre site internet pour découvrir l'ensemble des vitrages

L'ENCADREMENT DE VOS PORTES CONSTITUE UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL POUR LA DURABILITÉ ET LA QUALITÉ DE VOS PORTES.

POSE SUR HUISSERIE




Vue en coupe d'une porte sur huisserie 57/92 posée sur une cloison en plaques de plâtre

- DESCRIPTION**
- Assemblage des montants et traverses par assemblage mécanique.
 - Structure en lamellé-collé indéformable.
 - Avec joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
 - Ferrage à recouvrement par fiches (ou arasant sur paumelles en option).
 - Épaisseur sur-mesure

- AVANTAGES**
- > Possibilité de réalisation en coupe-feu 1/2h.
 - > L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier).
 - > Nombreuses options possibles : ferrage invisible, serrure de sûreté...



CADRE DE 40 MM EN APPLIQUE

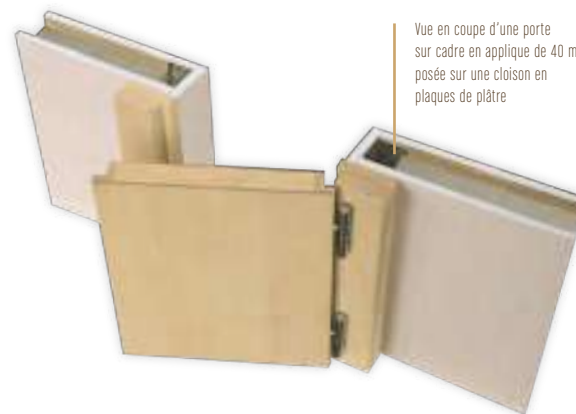

Vue en coupe d'une porte sur cadre en applique de 40 mm posée sur une cloison en plaques de plâtre

- DESCRIPTION**
- Assemblage des montants et traverses par tenons mortaises.
 - Structure en lamellé-collé indéformable.
 - Avec joint isophonique brun.
 - Ferrage à recouvrement par fiches.

- AVANTAGES**
- > Conservation (sauf cochonnet) de la largeur et de la hauteur de passage.
 - > Une pose sur sol fini qui évite tout ajustage de l'ouvrant.
 - > Fabrication de l'encadrement sur-mesure
 - > L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier)
 - > Nombreuses options possibles : cadre mouluré (rustique ou aile d'avion), serrure de sûreté...

ÉBRASEMENT AVEC CHAMBRANLE, CONTRE CHAMBRANLE



BOIS

- Assemblage par assembleurs en standard (*à onglet sur demande*).
- Chambranles contre-chambranles massifs ou plaqués de largeur 80 mm en standard épaisseur 22 mm.
- Option : chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement supérieur sur le mur.
- Joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
- Ferrage à recouvrement par 3 fiches (*ou arasant sur paumelles en option*).

MDF


- Assemblage par assembleurs en standard.
- Chambranles et contre-chambranles de largeur 60 mm en standard.
- En option : chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement supérieur sur le mur.
- Joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser.

AVANTAGES

- > Un habillage du mur pour une finition parfaite sans fixation apparente.
- > Une pose facile.
- > Une pose sur sol fini qui évite tout ajustage de l'ouvrant.
- > Ébrasement au millimètre pour parfaitement envelopper votre mur.
- > Un recouvrement du mur qui ne nécessite ni champlat, ni couvre-joint.
- > L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier).
- > Une pose à la fin des travaux pour éviter les vols et les détériorations.
- > Nombreuses options possibles : Ferrage invisible, chambranles moulurés (rustique ou aile d'avion), serrure de sûreté...
- > Une esthétique "Haut de gamme" qui habille toute l'épaisseur du mur.

SENS D'OUVERTURE

- Ouverture à la française -

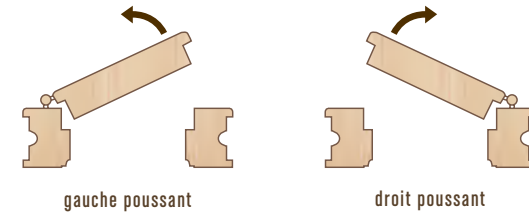

IMPOSTE ET IMPOSTE FILANTE

Afin de combler une ouverture du sol au plafond, nous fabriquons avec deux types d'imposte.

- > Compatibles avec tous types d'encadrement.
- > Fabrication sur-mesure.






FOCUS HUISSERIE INVISIBLE


La porte affleurante ou porte sous tenture permet une intégration totale dans le mur : pas de cadre autour de la porte, pas de charnières apparentes. Votre porte n'est visible que par le mince filet autour de l'ouvrant et par la poignée.

- DESCRIPTION**
- Huisserie âme MDF hydrofuge stratifié.
 - Avec joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
 - Ferrage par paumelles invisibles.
 - Serrure magnétique obligatoire.
 - Finition brute ou prépeinte des dormants.

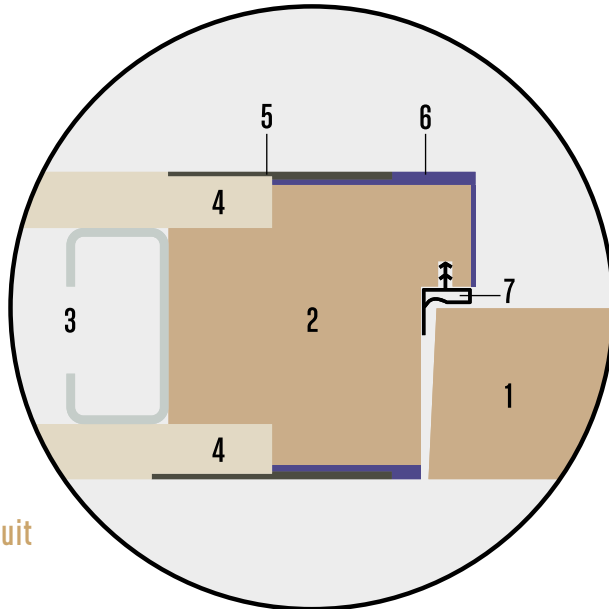


- 1 - Ouvrant
- 2 - Dormant
- 3 - Cloison
- 4 - Plaque de plâtre
- 5 - Bande armée + enduit
- 6 - Stratifié à peindre
- 7 - Joint isophonique

> PORTE AFFLEURANTE COTÉ POUSSANT

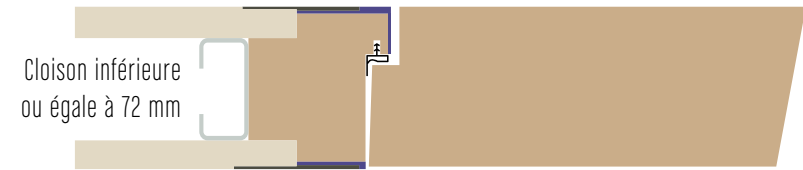


Cloison inférieure
ou égale à 72 mm

> PORTE AFFLEURANTE COTÉ POUSSANT

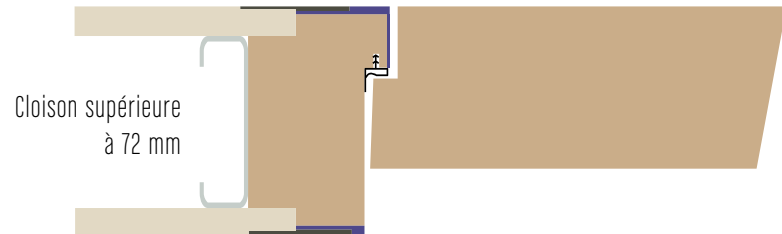


Cloison supérieure
à 72 mm

> PORTE AFFLEURANTE COTÉ TIRANT

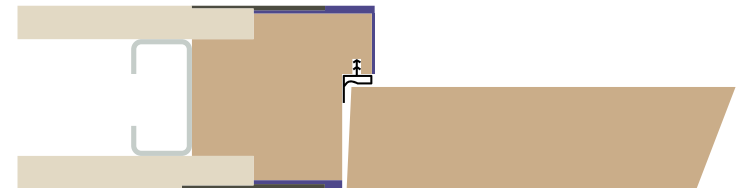

> PORTE BI-AFFLEURANTE

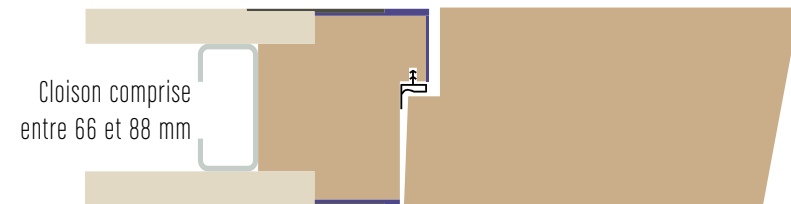

Cloison comprise
entre 66 et 88 mm

PORTES COULISSANTES

L'ENCADREMENT DE VOS PORTES
CONSTITUE UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL
POUR LA DURABILITÉ DE VOS PORTES

La PORTE COULISSANTE À GALANDAGE
vous permet de gagner la place prise
par les ouvertures à la française
traditionnelles. Elles sont plébiscitées
dans les maisons contemporaines.

La PORTE COULISSANTE AVEC POSE
EN APPLIQUE est adaptée à la rénovation
des habitats. Le système permet de
remplacer une porte ou de séparer
des pièces.

À GALANDAGE dans le mur



LE KIT COMPREND

- > Porte avec ses usinages et quincailleries.
- > Conservation (sauf cochonnet) de la largeur et de la hauteur de passage.
- > Habillage du mur encadrement de type chambranle, contre-chambranle.
- > Fabrication sur-mesure en fonction de l'épaisseur du mur.
- > Fourniture châssis métallique (en option).

EN APPLIQUE sur le mur



LE KIT COMPREND

- > Système coulissant.
- > Rail, garniture de qualité.
- > Bandeau et batte d'arrêt en bois massif.
- > Préhension par poignée cuvette.
- > Serrure en option.

FERRAGE À RECOUVREMENT

Le ferrage à recouvrement masque tous les jeux de fonctionnement et permet un réglage précis de l'ouvrant.

Fiches *pour portes à recouvrement*



Fiche à turlupet
fer poli



Fiche à turlupet
laiton vieilli



Fiche droite
nickelée



Fiche moderne
laiton poli



Fiche droite
zinguée



Fiche Exacta
zinguée avec caches

FERRAGE ARASANT

Le ferrage par son esthétique plus contemporaine offre un style plus épuré.

Ferrage invisible *pour portes arasantes*



Paumelles *pour portes arasantes*



Paumelle universelle



Paumelle à turlupet
laiton vieilli
ou laiton poli
ou fer poli



Paumelle droite inox

Sélectionnez vos fiches parmi notre gamme en choisissant la forme et le ton qui conviennent à votre intérieur.



ASPECT DU BOIS

FINITIONS TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES

> LAQUES

En finition mate ou satinée, la laque permet un rendu inimitable. Son pouvoir couvrant, opaque et soyeux lui permet de s'associer aux finis les plus contemporains.

Nous sommes en mesure de contretyper vos couleurs afin de créer un ensemble cohérent.

> TEINTES

Un nuancier présentant les teintes dans chaque essence est à votre disposition. Teintes chaudes, tons bois et teintes plus sobres grises contemporaines. La structure du bois est conservée et le veinage est sublimé.

> VERNIS

Mats ou satinés, nos vernis protègent vos portes des petites agressions, rayures dues à l'utilisation du quotidien. Les vernis apportent un toucher soyeux.

> BROSSAGE

Le brossage transforme la matière afin de lui donner un caractère plus authentique en révélant les veines du bois.

Consultez-nous afin de trouver la finition qui vous convient...

Finition laque noire mate pour ces portes Cosmos




ISOLATION

LES PORTES QUI COMMUNIQUENT AVEC DES PIÈCES FROIDES, UNE MEILLEURE ISOLATION EST NÉCESSAIRE



> ISOLATION POLYSTYRÈNE

L'âme de la porte est emplie de cet isolant thermique afin d'isoler un côté de la porte. C'est particulièrement utile pour des portes amenant sur une cave, un sous-sol, un grenier ou un garage. Afin de garantir la stabilité de la porte, nous installerons une serrure 3 points.



> PLINTE AUTOMATIQUE

La plinthe automatique permet de bloquer les flux d'air par la compression au sol d'un joint tubulaire.




> SEUIL ALUMINIUM AVEC JOINT

La porte vient en butée sur le seuil en aluminium et comprime le joint.



> SEUIL BOIS AVEC JOINT

La porte vient buter sur le seuil en bois et comprime le joint.

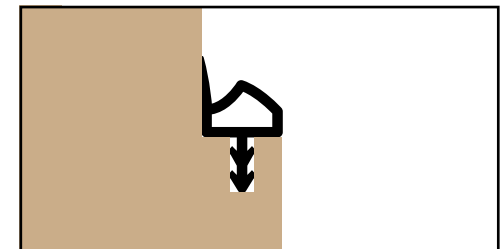


> JOINTS ISOPHONIQUES

Ces joints améliorent le confort lors de la fermeture de la porte, mais aussi réduisent la transmission du bruit.

FOCUS SERRURE & SÉCURITÉ

- AXE ET CARRÉ -

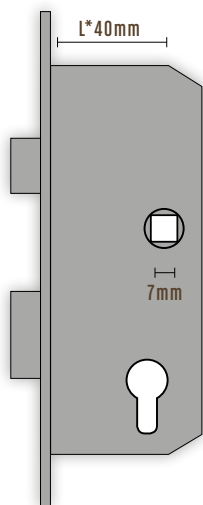

Norme française

Carré > 7 mm / L* > 40 mm

- OPTIONS -


- > Carré > 8 mm / L* > 55 mm (norme allemande et suisse)
- > Carré > 7 mm / L* > 50 mm

* L = distance entre l'axe de la béquille et le bord de la serrure

- FONCTION -


Bec de cane seule **BDC**

Béquille seule




Pêne dormant 1/2 tour **PNDT**

Béquille + clé




Bec de cane condamnation **BCC**

Béquille + bouton



A cylindre 1 ou 3 points **CYL**

Béquille + serrure



> OPTION Digicode, gâche électrique



> OPTION Serrure magnétique

> le pêne 1/2 tour ne dépasse pas pour une esthétique parfaite

> sans pile, sans électricité



FOCUS QUINCAILLERIE



Kristina
noir mat

Découvrez nos nouveaux modèles aspect noir mat

Nous recherchons régulièrement de nouveaux modèles pour une association porte/quincaillerie idéale.

CONSULTEZ-NOUS



Dallas
laiton poli



Tokyo rosace
laiton poli



Athinaï
chromé mat/brillant



Bergen
laiton chromé aspect inox



Trondheim
inox mat



LC3
inox mat



Singapore
laiton argent antique



Lecce
laiton chromé satiné



Izmir
laiton chromé satiné



Bremen
laiton chromé satiné



Wagram
laiton poli



Roissy
laiton poli



Munche
laiton vieilli (existe en laiton poli)



Tokyo plaque
aspect inox



Verona
aspect inox



> Liseron V6 chêne à peindre laqué gris vitrage dépoli




> Ophrys chêne finition vernie



> Clivia print à peindre finition laquée + panneau imprimé



> Mat médium noir teinté dans la masse et vernis.



Retrouvez l'ensemble de nos portes pour l'intérieur sur notre site internet
www.portes-demange.fr
